



|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*SLD50 High LEDline 3x LED 2700K Wide Flood DALI/Push-Dim DI*

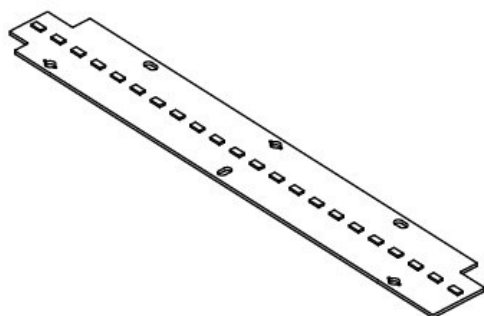

### Caractéristiques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Matériaux                         | 98591003                           |
| Type de Source Lumineuse          | LED                                |
| Type de LED                       | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| Technologie LED                   | PCB de LED                         |
| CRI                               | Min. 90                            |
| Température de Couleur            | 2700K                              |
| Durée de Vie                      | L80B10 à 50 000 heures             |
| Ampoule incluse                   | Oui                                |
| Nombre de Sources Lumineuses      | 3                                  |
| Goupement (SDCM)                  | 3                                  |
| Direction de la Lumière           | Bas                                |
| Tension d'Entrée                  | 230 V                              |
| Classe Électrique                 | I                                  |
| Indice de protection IP           | 20                                 |
| Protocole de Variation            | DALI, Push-Dim                     |
| DALI Standard                     | DALI-2                             |
| Intérieur/extérieur               | Intérieur                          |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1                                |
| Poids brut (g)                    | 0,001                              |

## TM30 & CRI diagrammes

