



Datum
Kunde
Projekt
Art



SLD50 High LEDline 4x LED 4000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

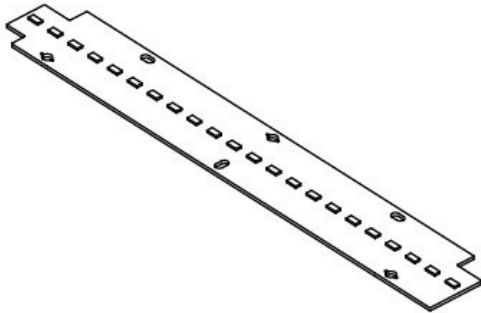

Spezifikationen

Material	98593004
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Anzahl Lichtquellen	4
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Bruttogewicht (g)	0,001

TM30 & CRI Diagramm

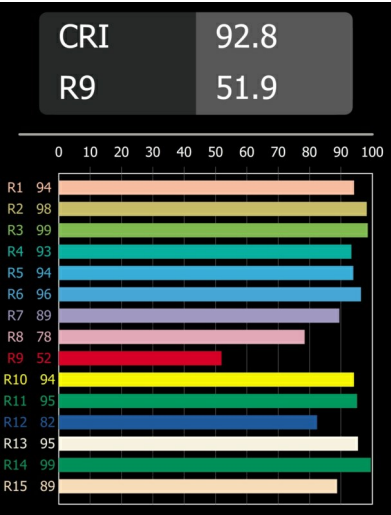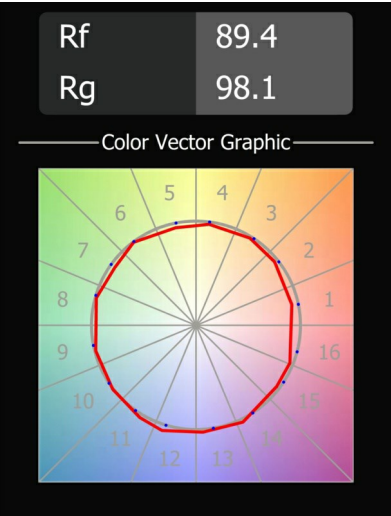

Diagramm