



Date

Customer

Project

Type

SLD50 High LEDline 4x LED 4000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

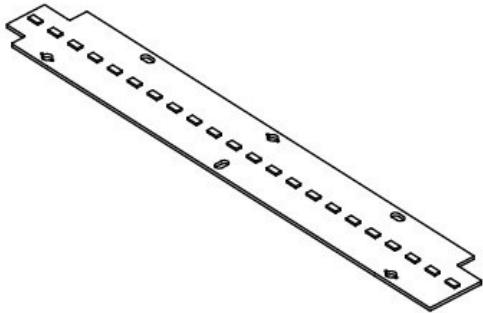

Specifications

Materiale	98593004
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Numero di fonte luminosa	4
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Grado IP	20
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Peso lordo (g)	0,001

Specifications

TM30 & CRI diagram

