



SLD50 LEDstrip 24V Up LED 4000K Wide Flood 2000lm/m (Mounted Uplight) /m

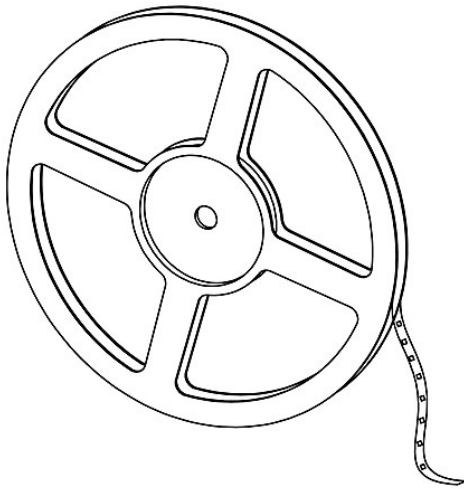

Spezifikationen

Material	93000012
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDSTRIP 24V IP20 2000LM/M PHILIPS
LED-Technologie	LED mit flexibler Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Anzahl Lichtquellen	0
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Eingangsspannung	24 Vdc
Schutzart	20
Innen/Außen	Innen
Bruttogewicht (g)	0,001