



Date
Customer
Project
Type

SLD50 LEDstrip 24V Up LED 4000K Wide Flood 2000lm/m (Mounted Uplight) /m

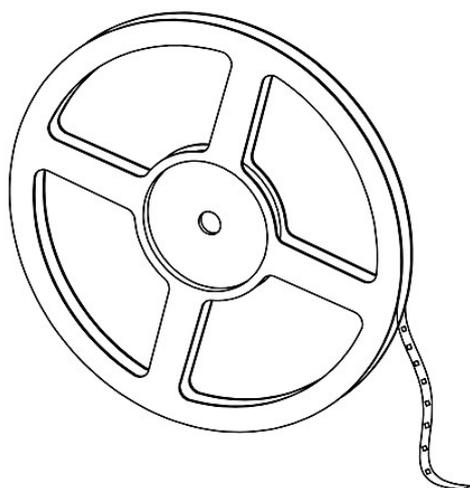

Specifications

Materiale	93000012
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LEDSTRIP 24V IP20 2000LM/M PHILIPS
Tecnologie LED	LED flessibile PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Numero di fonte luminosa	0
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta
Volt in ingresso	24Vdc
Grado IP	20
Interno/Esterno	Interno
Peso lordo (g)	0,001