MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

LEDstrip 24V Up IP65 LED 2700K Wide Flood 2000lm/m (Mounted Uplight) /m

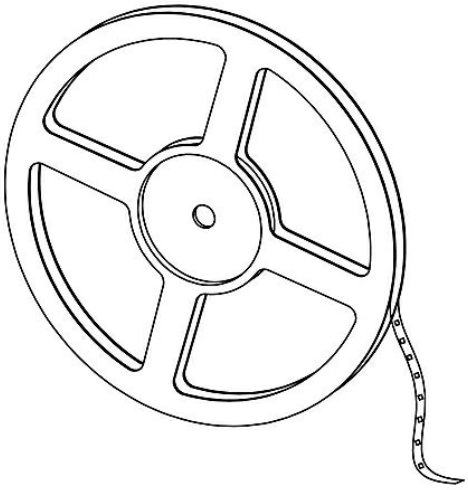



Spezifikationen

Material	93000029
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDSTRIP 24V IP65 2000LM/M EB
LED-Technologie	LED mit flexibler Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Anzahl Lichtquellen	0
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Eingangsspannung	24 Vdc
Schutzart	65
Innen/Außen	Innen
Bruttogewicht (g)	0,001

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-06, 08:26:48 AM - ©Modular Lighting Instruments
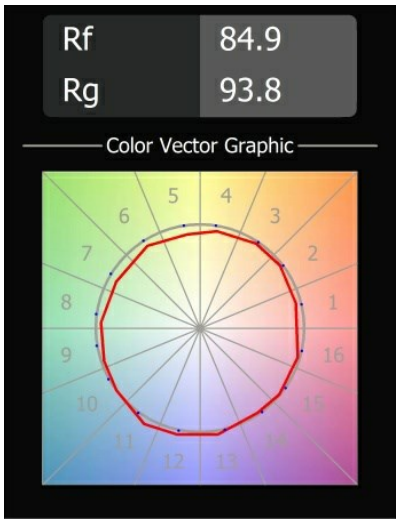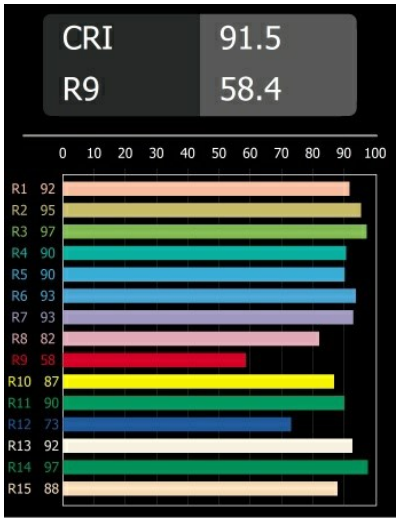
TM30 & CRI Diagramm