

Date
Customer
Project
Type

*Minude Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Spot DE Champagne Brushed Anodised*



La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.



### Specifications

Materiale	13710041
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 41
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	16,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	54
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø51
Profondità di montaggio (mm)	100,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Champagne, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	184,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	11,2      11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2      13,2
Connected load (W)	4,1      6,1
Flusso luminoso per lampade (lm)	204      275
Efficienza (lm/W)	50      45

---


Livello abbagliamento	5	6
-----------------------	---	---

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

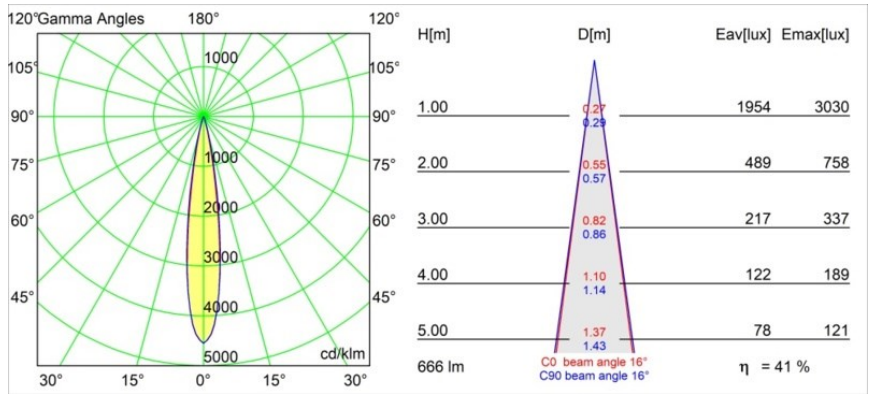

Diagrams

**Accessori Installazione**



**12293830** Plaster Kit 51 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory