


FFD_Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Spot DE White Structure BB



Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.




Specifications

Materiaal	13710909	
Type Lichtbron	LED	
LED type	CITIZEN CLU7A3	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	97 99 100 100 42	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Lens	
Gemeten gradenbundel (°)	16,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Semi-Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø40	
Montagediepte (mm)	110,0	
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur	
Brutogewicht (g)	324,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Lumenoutput per lampunit (lm)	218	295
Efficiëntie (lm/W)	53	48
UGR	12	14


TM30 & CRI Diagrammen

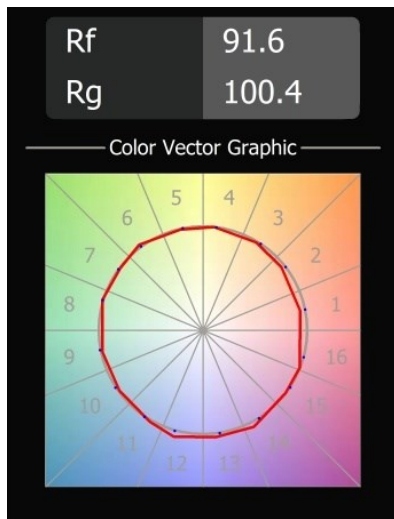


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

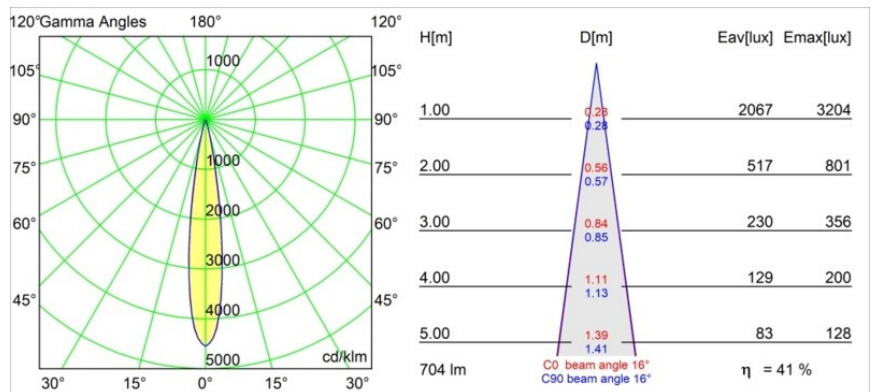

Installatie Accessoires



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

☐ Kies een vereist accessoire