




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Tetrix Straight Recessed 62 Ix IP55 LED 2700K Spot DE Black Chrome*





**Spezifikationen**

Material	13730080	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	CITIZEN CLU7A3	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 97	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	850	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Chrom	
Bruttogewicht (g)	146,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	396	533
Effizienz (lm/W)	97	87
UGR	5	6
Bemerkung	• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht	


Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.

enthalten


- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
  - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-

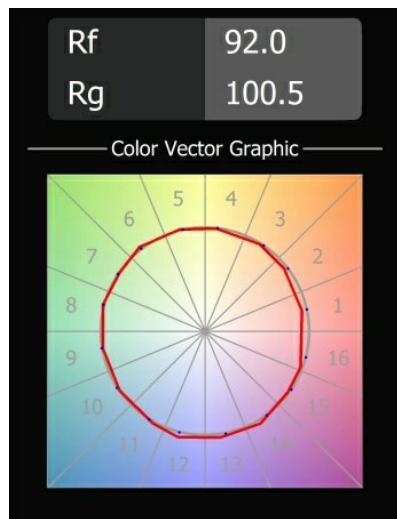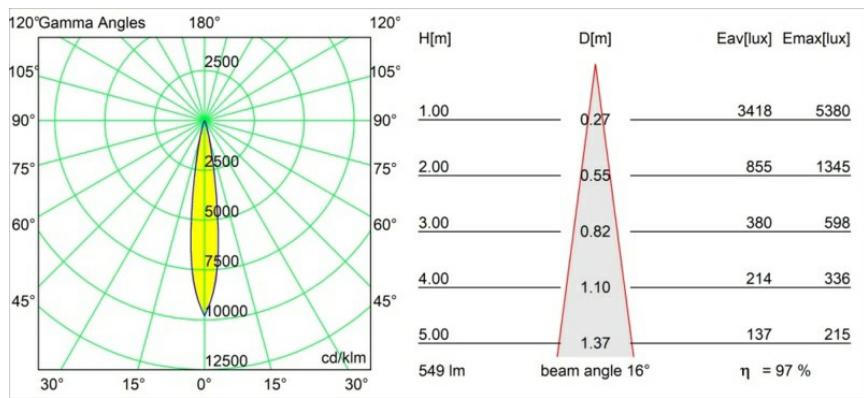**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### Optisches Zubehör




**13515132** Honeycomb 33 Black Structure




**13515038** Snoot 32 White Matt

**13515032** Snoot 32 Black Structure



**13515232** Light Cone 44 Black Structure


**13515238** Light Cone 44 White Matt



**13515332** Light Cone 64 Black Structure


**13515338** Light Cone 64 White Matt

### Montagezubehör




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör