


Date
Client
Projet
Type

Tetrix Cone Recessed 90 lx IP55 LED 4000K Spot DE Black Matt



Dépasant du plafond, Tetrix Cone sait attirer l'attention. Associez le Tetrix Cone à des accessoires optiques noirs ou blancs pour que son corps proéminent soit encore plus intéressant. Et si vous cherchez à éclairer des espaces humides, des pièces d'eau ou un espace de bien-être, Tetrix Cone fera l'affaire, grâce à son indice de protection IP55.

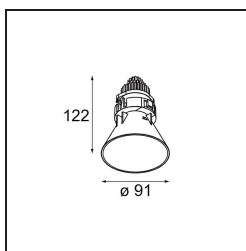


Caractéristiques


Matériaux	13732283	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CITIZEN CLU7A3	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	4000K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 96	
Groupe (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	16,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat	
Poids brut (g)	188,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Flux lumineux par lampe (lm)	430	578
Efficacité (lm/W)	105	95

UGR	3	4
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.	


TM30 & CRI diagrammes

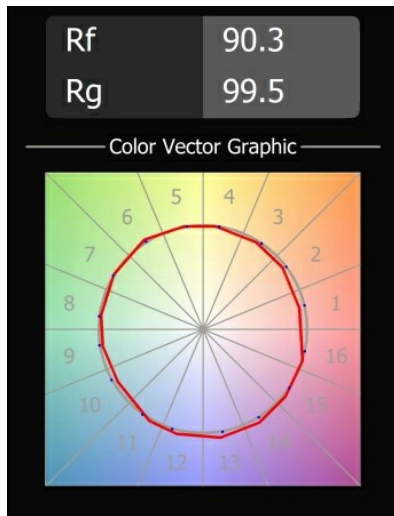


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

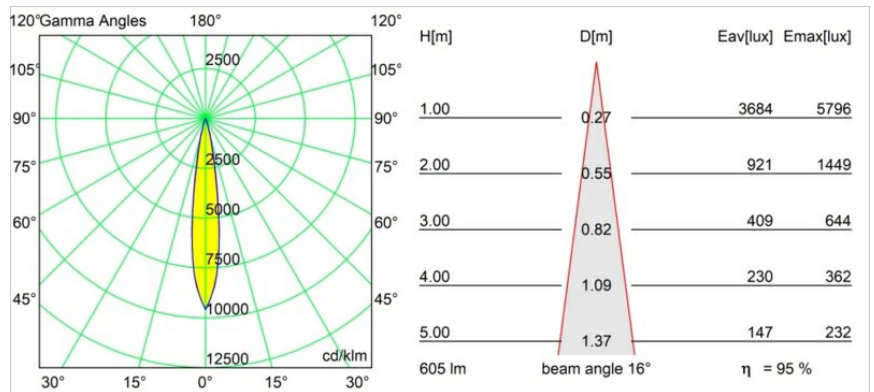


Accessoires d'Eclairage optiques

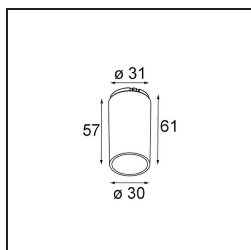

13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure

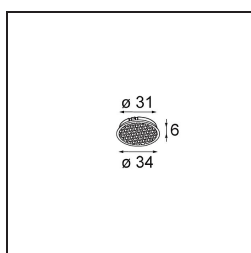


13515132 Honeycomb 33 Black Structure

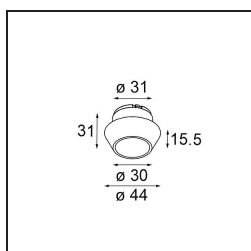


13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation

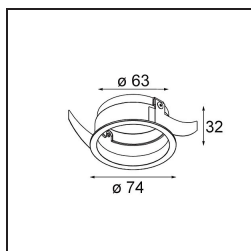


13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

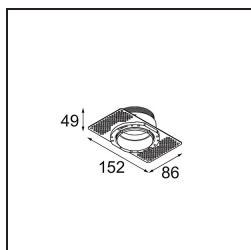


13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x

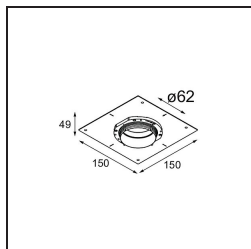


13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

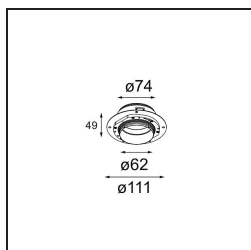


13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

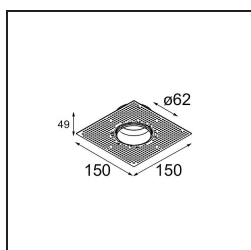

12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

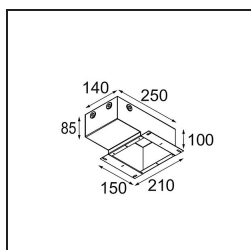

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

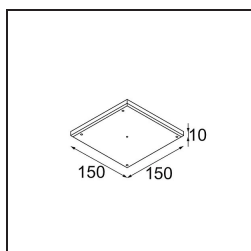

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis