


Date
Client
Projet
Type

Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Black Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.




Caractéristiques


Matériaux	13743083
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	94 100 100 100 89
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	50,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	H 355° V 25°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	141,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flux lumineux par lampe (lm)	594
Efficacité (lm/W)	72

UGR	23
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.

TM30 & CRI diagrammes

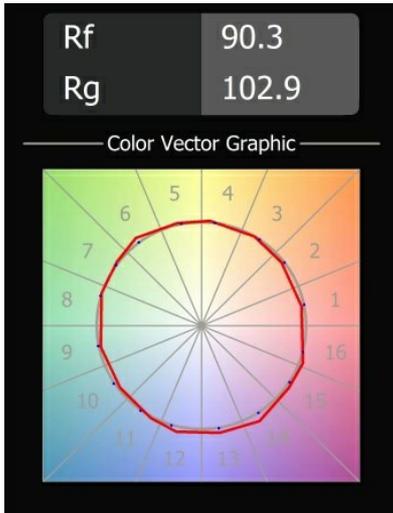


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

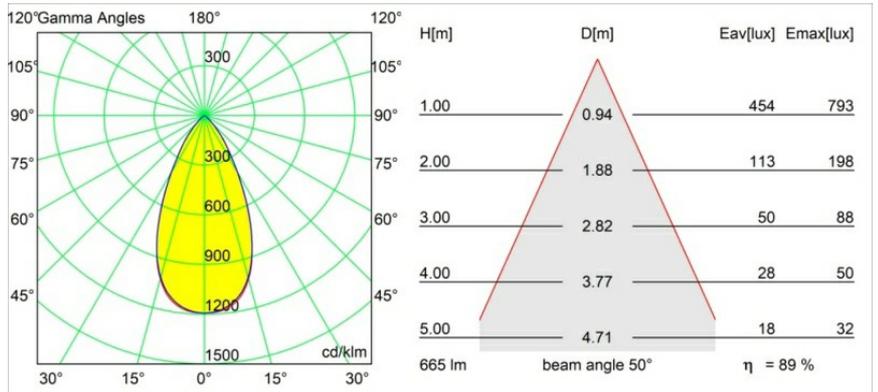


Diagrammes

Accessoires d'Eclairage optiques




- 13515032** Snoot 32 Black Structure
- 13515038** Snoot 32 White Matt




- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure


Accessoires d'Eclairage d'installation




- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




- 13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



13515738 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt

13515783 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Choisir un accessoire requis