


Date
Client
Projet
Type

*Smart Lotis Recessed 82 lx IP55 LED 4000K Medium DE Bronze Brushed*



### Caractéristiques

Matériaux	12442514
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 100 100 100 87
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	23,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø70
Profondeur de montage (mm)	100,0
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Brossé
Poids brut (g)	220,0
Courant du driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7      14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4      16,0
Connected load (W)	5,0      7,2      10,6
Lumens fournis (lm)	577      781      1032
Efficacité (lm/W)	115      108      97
UGR	20      21      22
Commentaire	• 3500K sur demande

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS


*Smart Lotis Recessed 82 1x IP55 LED 4000K Medium DE Bronze  
Brushed*

---


TM30 & CRI diagrammes

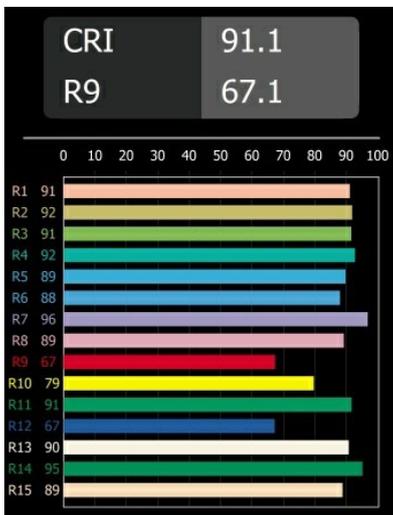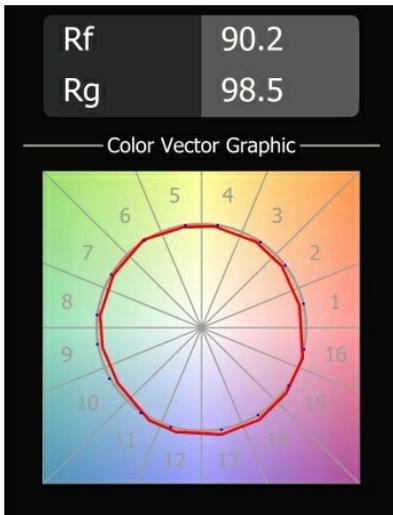


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

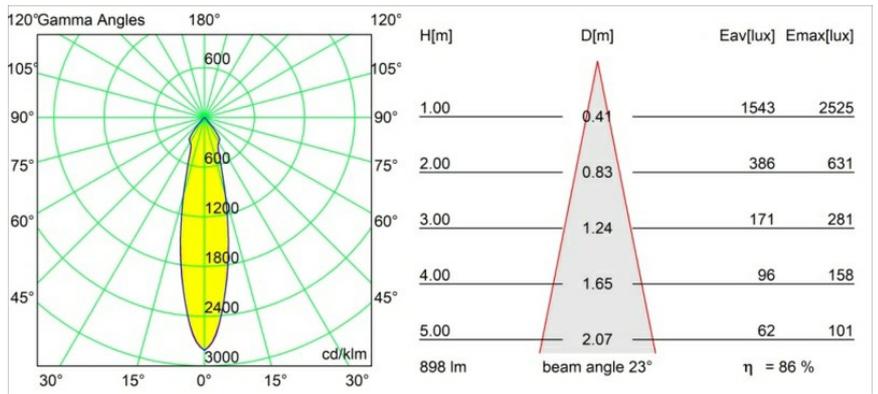

**Accessoires d'Eclairage décoratives**




- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
- 12500009** Mask Smart 82 1x White Structure
- 12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt
- 12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
- 12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
- 12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed
- 12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
- 12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure
- 12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt
- 12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
- 12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
- 12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
- 12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed


**Accessoires d'Eclairage d'installation**




- 12500230** Ring Recessed 82 1x



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x



**12291030** Plaster Kit 210x190 - 70 2x

|| Choisir un accessoire requis