




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_


*Nude Wall 70 1x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Bronze Brushed Anodised*



**Spezifikationen**

Material	10922882
Typ der Lichtquelle	LED PAR20 E27
LED Typ	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
LED-Technologie	Hochleistungs-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L70B50 bei 25,000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	92 100 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	6,0
Schutzklasse	I
Schutztart	20
Dimmprotokoll	Phasenanschrittdimmung, Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	544,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	580
Effizienz (lm/W)	97
UGR	18

Die reinen geometrischen Linien der Nude sind ideal, um architektonische Merkmale zu betonen. Als lange, schmale Wandleuchte mit indirektem Licht ist sie ganz auf das Wesentliche reduziert – auf das, was eine Leuchte ausmacht. Die Lichtquelle ist so weit in den schlanken Zylinder eingelassen, dass sie praktisch unsichtbar ist. Ergänzen Sie den Lichteffekt mit Weiß oder Schwarz oder mit einer Reihe satter Farben.

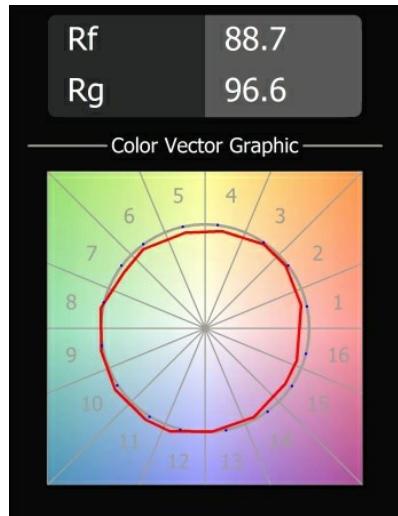**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
