


Datum
Klant
Project
Soort

Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Brushed Anodised




Minimalistisch ontwerp, subtiële rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.




Specificaties

Materiaal	11622281
Type Lichtbron	LED
LED type	CITIZEN CLU7A3
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 40
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	16,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø86 for plastered concrete ceilings, ø105 for false ceilings
Montagediepte (mm)	110,0
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	215,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Geleverde lumen (lm)	198 268
Efficiëntie (lm/W)	48 44
UGR	0 0


TM30 & CRI Diagrammen

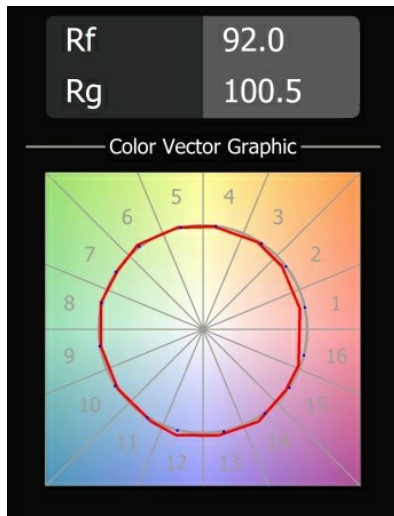


Lichtspreading & Stralingsdiagram

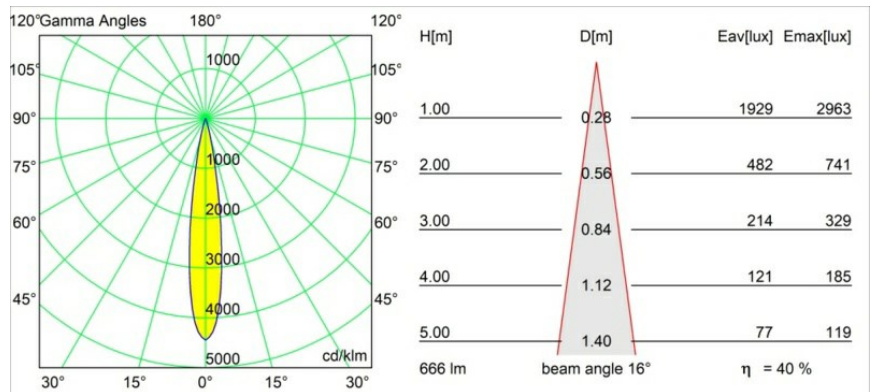


Installatie Accessoires




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Kies een vereist accessoire