




Date
Client
Projet
Type

*Impulse Round Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure*




Impulse Round Wall exprime une expérience unique dans votre espace, où des arcs d'ombre et de lumière créent de la profondeur et accentuent les caractéristiques architecturales tout autour.



### **Caractéristiques**

Matériaux	13770132
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LED PCB IMPULSE
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	0 0 0 0 72
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Faisceau mesuré (°)	120,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	7,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	963,0
Flux lumineux par lampe (lm)	508
Efficacité (lm/W)	68
UGR	1

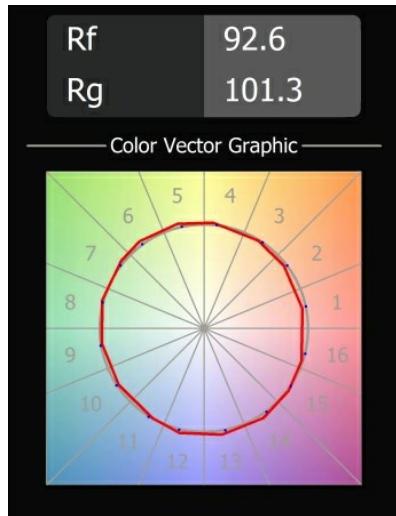**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
