

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K Trailing Edge DI Grey White Structure



### Caractéristiques


Matériaux	13760036
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	87 94 98 50 69
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	34,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	11,6
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Blanc, Structure
Poids brut (g)	450,0
Flux lumineux par lampe (lm)	713
Efficacité (lm/W)	61
UGR	29

Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

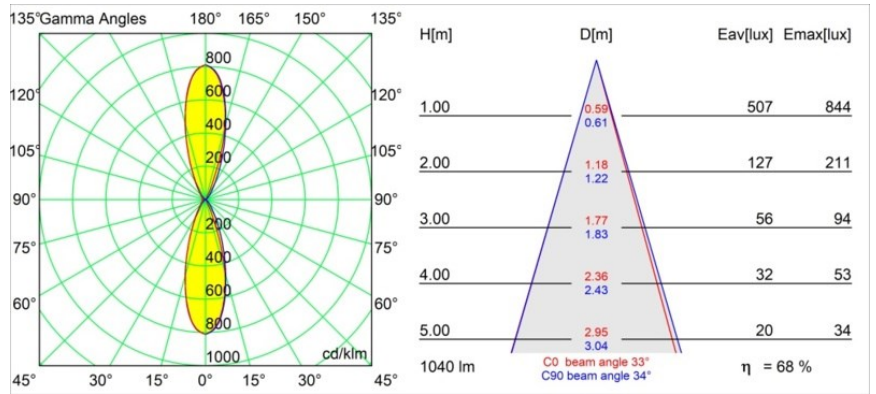

Diagrammes