




Date
Client
Projet
Type

*Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure*



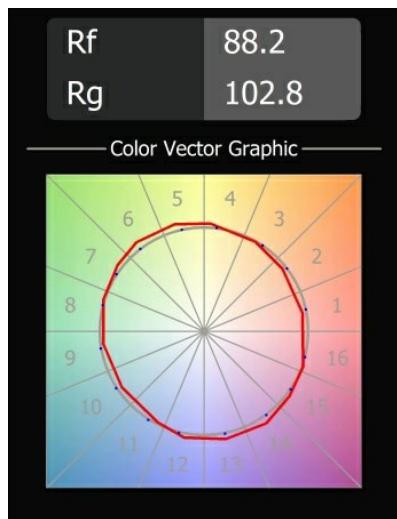
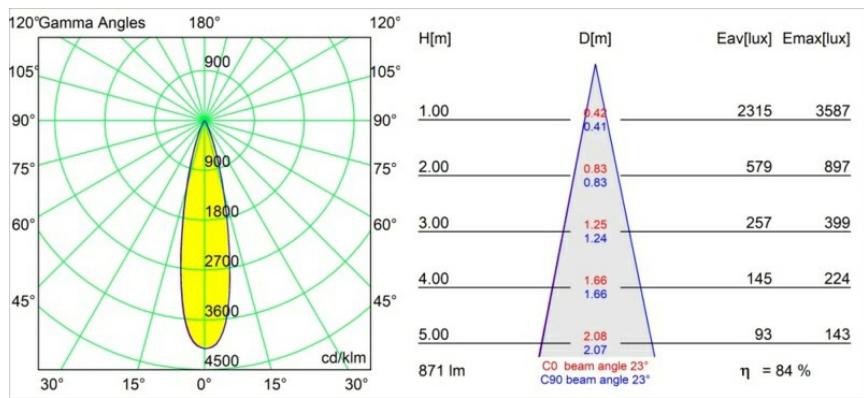
### Caractéristiques

Matériaux	13780009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 99 100 100 85
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	23,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø68
Profondeur de montage (mm)	110,0
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	190,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	545 739
Efficacité (lm/W)	109 103
UGR	13 14


Cet éclairage vers le bas abordable et facile à installer ne transige pas sur la qualité. Modest est un luminaire encastré classique qui s'accompagne d'un éventail de choix surprenant. Tirez parti de sa simplicité absolue et de tous les nouveaux styles qu'il offre.

Commentaire

- Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Modest Recessed ou demandez un devis.

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


*Accessoires d'Eclairage d'installation*



**12293930** Plaster Kit 68 1x

 Choisir un accessoire requis