



Date
Customer
Project
Type

LED Driver Constant Voltage 24V Surface (For Suspended Mounting) DALI/Push-Dim 100W (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

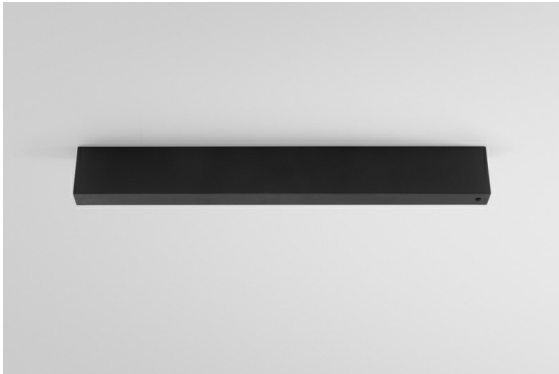

Specifications

Materiale	98009505
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	0
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1158,0