


Date
Customer
Project
Type

*Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure*

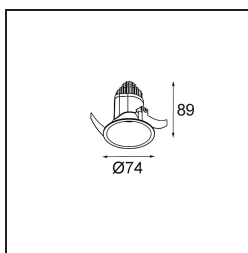

**Specifications**

Material	13780032
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	23,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø68
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	190,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	542      735
Eficacia (lm/W)	108      102

Un foco downlight accesible y fácil de instalar que promete exclusivamente alta calidad. Modest es una luminaria empotrada clásica con un sorprendente arco de diversidad. Disfrute su absoluta simplicidad y todos los innovadores estilos que ofrece.

---


Índice de deslumbramiento	8	9
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Modest Recessed o solicita un presupuesto.</li></ul>	

---


**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

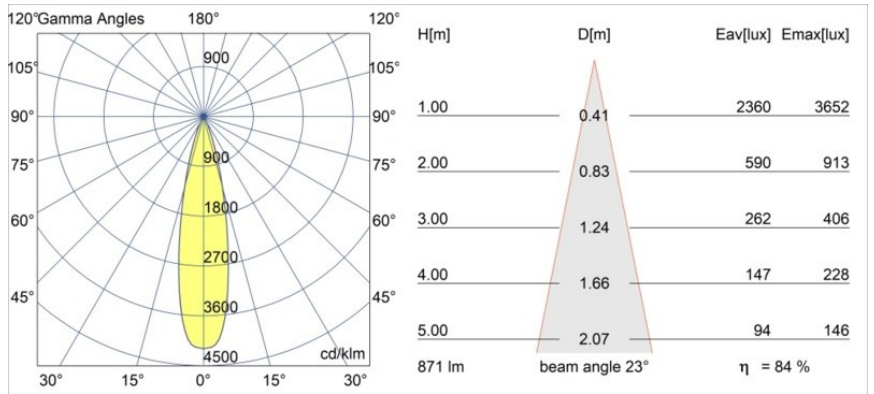

**Accesorios Instalación**

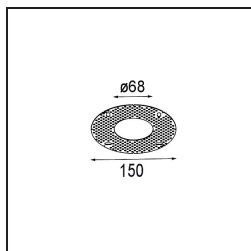

**12293930** Plaster Kit 68 1x

Choose a required accessory