





Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

LED Driver Constant Current Deep Dim DALI 350-700mA 12W

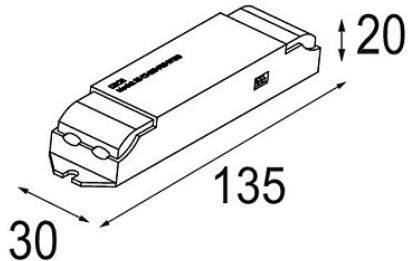

Spezifikationen

Material	13551630
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Bruttogewicht (g)	135,0
Eingangsspannung	100-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-20°C to +50°C
Leistungsfaktor	0,9
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	40,0
Dimmtechnologie des Treibers	AM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16	16 A Typ B