


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 3000K Medium DE Black Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.

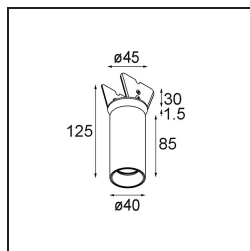

Specifications


| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 13835532 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V6 HD G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 99 100 100 100 79 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Fascio misurato (°) | 31,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Semi-Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | 40 |
| Profondità di montaggio (mm) | 110,0 |
| Orientabilità | H 360° V 0°/+90° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 223,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,4 15,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,8 19,4 |
| Connected load (W) | 6,0 8,8 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 588 795 |
| Efficienza (lm/W) | 98 90 |

| | | |
|-----------------------|---|----|
| Livello abbagliamento | 13 | 14 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Modest Recessed o richiedi un preventivo. | |

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

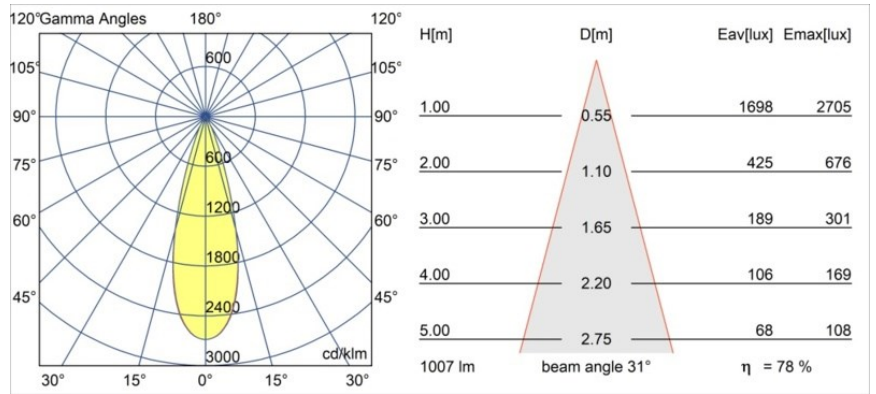


Diagrams

Accessorio Ottico

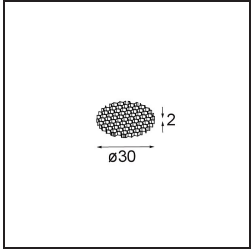


10223032 Honeycomb 28 Black

Accessori Installazione

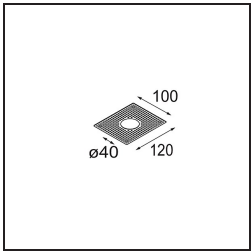

12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

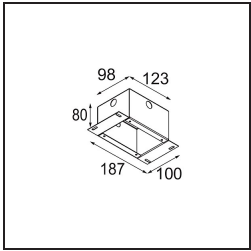

10889530 Installation Housing 123x100x80

Choose a required accessory