

Date

Client


Projet

Type

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 3000K Spot DE White Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.




Caractéristiques


Matériaux	13835409	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CITIZEN CLU7S3	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 65	
Groupe (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	12,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Semi-Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø40	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure	
Poids brut (g)	223,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,4	11,9
Max. forward voltage (Vf)	12,2	12,7
Connected load (W)	4,1	6,1
Flux lumineux par lampe (lm)	260	349
Efficacité (lm/W)	63	57

UGR	4	5
Commentaire	• Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Modest Recessed ou demandez un devis.	


TM30 & CRI diagrammes

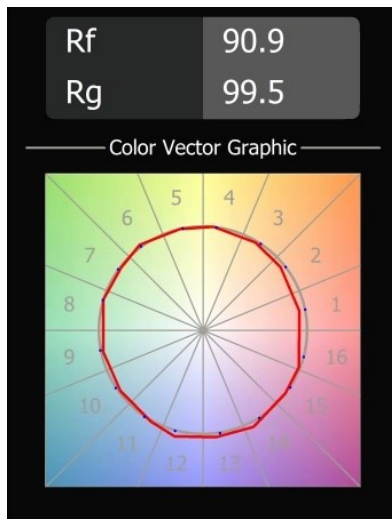

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

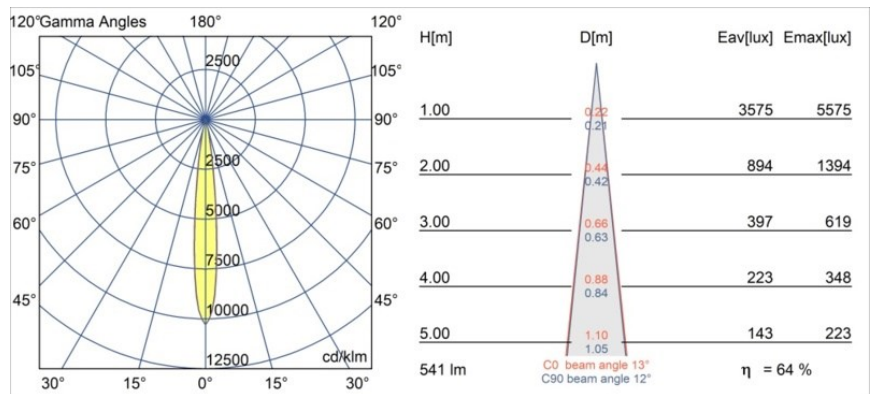


Accessoires d'Eclairage optiques




10223032 Honeycomb 28 Black

Accessoires d'Eclairage d'installation



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Choisir un accessoire requis