


Date
Customer
Project
Type

Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 3000K DE Cast Grey Matt



La luz de Shellby es el sol de día y la luna de noche. Como el sol, le proporciona energía para sus actividades diarias y luz general potente para iluminar con eficacia su espacio. Como la luna, baña el ambiente con una luz más suave que inspira tranquilidad y calidez. Un contraste de funciones, todas en un mismo accesorio.



Specifications


Material	12180104		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	48 81 97 100 22		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Colimador		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	55		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø177		
Profundidad de montaje (mm)	100,0		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Cast Grey, Mate		
Peso bruto (g)	1080,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	160	215	279
Eficacia (lm/W)	28	25	22
Índice de deslumbramiento	27	28	29




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 3000K DE Cast Grey Matt

TM30 & CRI diagram

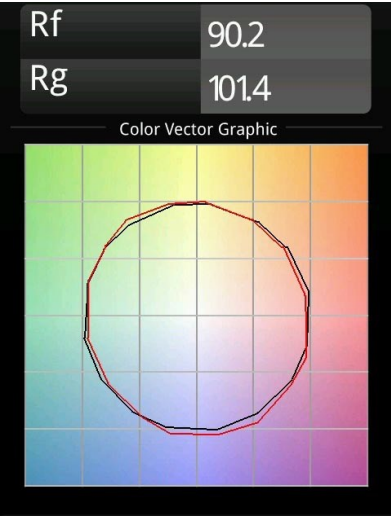


Accesorios Decorativo




- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Accesorios Instalación



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Choose a required accessory