


Date		
Client		
Projet		
Туре		

#### Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 1800-3000K WD DE Cast Grey Matt



La lumière de Shellby est celle du Soleil le jour et celle de la Lune la nuit. Tel le Soleil, il offre une lumière générale puissante qui éclaire sans conteste votre espace et vous donne de l'énergie pour vos activités quotidiennes. Telle la Lune, il veille, diffusant une lumière plus douce qui inspire le calme et la chaleur. Des fonctions opposées, tout-en-un.





# Caractéristiques

Matériaux	12180204		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 95		
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	47 81 97 100 26		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø177		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey, Mat		
Poids brut (g)	1080,0		
Courant du driver (mA)	350		
Min. forward voltage (Vf)	30,6		
Max. forward voltage (Vf)	37,0		
Connected load (W)	12,0		
Flux lumineux par lampe (lm)	247		
Efficacité (Im/W)	28		
UGR	28		




### TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

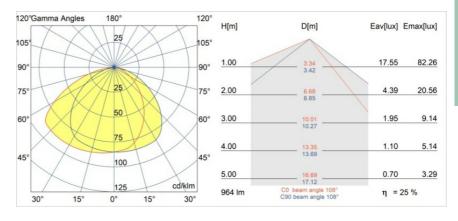




### Accessoires d'Eclairage décoratives




12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt
12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised

## Accessoires d'Eclairage d'installation



**12182030** Installation Housing 280x350x100x380



**12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Choisir un accessoire requis