


Date
Client
Projet
Type


Straw 60 Linear Batwing 1820 1x LED 2700K DALI DI Black Matt




Caractéristiques

Matériaux	98651702
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L95B05 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	64 93 99 100 63
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Faisceau mesuré (°)	104,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	55,0
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	0,001
Lumens fournis (lm)	5247
Efficacité (lm/W)	95
UGR	26
Commentaire	• 3500K sur demande

TM30 & CRI diagrammes

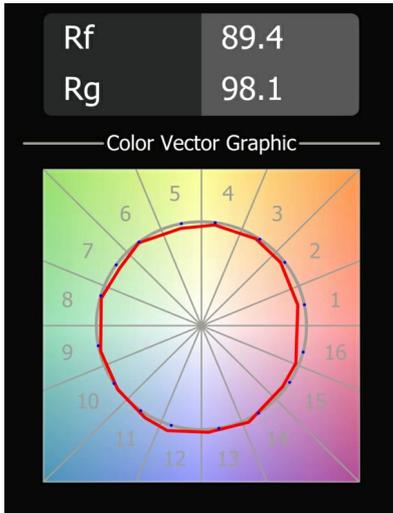

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

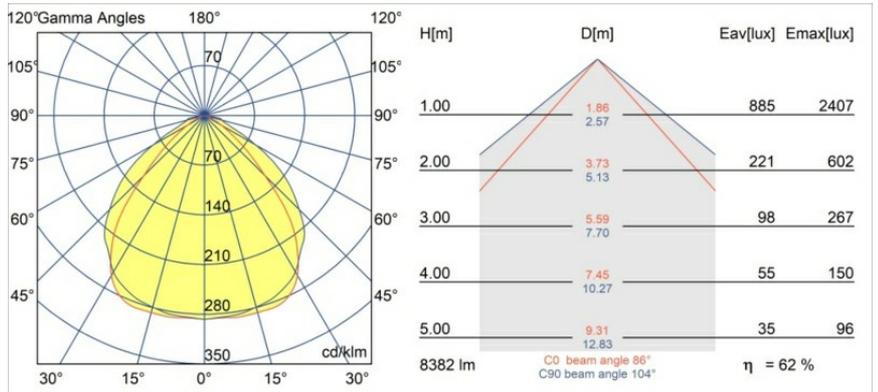

Diagrammes