



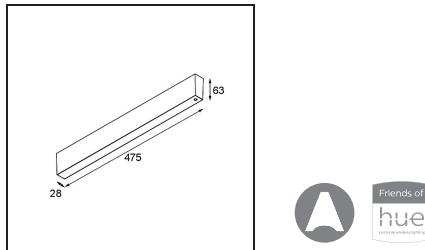

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*LED Driver Constant Voltage 48V Surface (For Suspended Mounting) 100W White Structure*

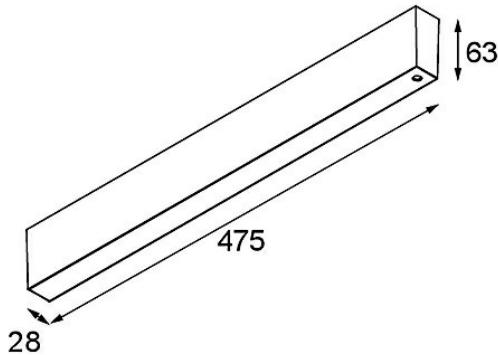

### Spezifikationen

Material	13456209
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1316,0
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Max. Treiber auf MCB 16	10 A Typ B