



Date
Customer
Project
Type

LED Driver Constant Current Trailing Edge 350-700mA 4-14W

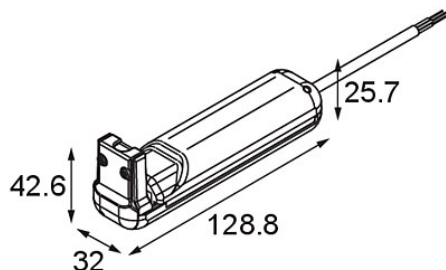

Specifications

Materiale	13552030
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	0
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Peso lordo (g)	79,39
Volt in ingresso	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-20°C to +45°C
Fattore di potenza	0,95
Driver adatto al foro di incasso (mm)	35,0
Tecnologia di dimmerazione del driver	AM, PWM
Driver uscita 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	80