



LED Driver Constant Current DALI/Push-Dim 500mA 13W

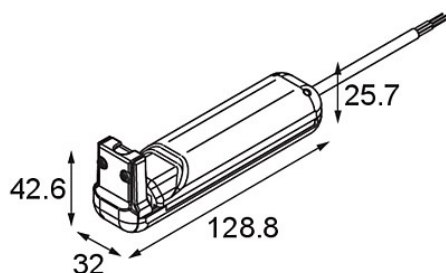

### Specifications

Materiale	13552330
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	0
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Peso lordo (g)	77,59
Volt in ingresso	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-20°C to +50°C
Fattore di potenza	0,95
Driver adatto al foro di incasso (mm)	35,0
Tecnologia di dimmerazione del driver	AM, PWM
Driver uscita 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	130