
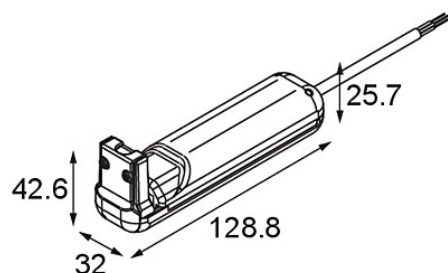


Datum

Kunde

Projekt

Art

*LED Driver Constant Current DALI/Push-Dim 700mA 13W*

**Spezifikationen**

Material	13552930
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Bruttogewicht (g)	77,59
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-20°C to +50°C
Leistungsfaktor	0,95
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	35,0
Dimmtechnologie des Treibers	AM, PWM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16 A Typ B	130