





Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*FFD\_Definitif MR16 DE alu*

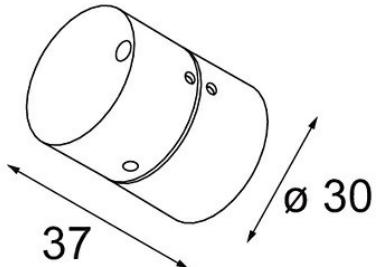

### *Spezifikationen*

Material	10050105
Typ der Lichtquelle	MR16
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Eingangsspannung	12 Vac
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	H 360° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,5
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Matt
Bruttogewicht (g)	84,0
Bemerkung	• 12 V-Halogen-Transformator erforderlich