





Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_

*FFD\_Definitif MR16 DE alu*

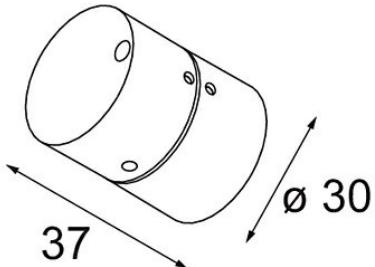

### **Caractéristiques**

Matériaux	10050105
Type de Source Lumineuse	MR16
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	1
Tension d'Entrée	12 V CA
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,5
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Mat
Poids brut (g)	84,0
Commentaire	• Transformateur pour halogène 12 V requis