


Date
Customer
Project
Type

FFD_Duell Recessed Adjustable 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim RD White Structure - Gold Anodised


Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.




Specifications

Material	11071389
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	21,1
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	11,0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	1-10V, Push-Dim
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø76 (x2) L 156
Profundidad de montaje (mm)	85,0
Ajustabilidad	V 30°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Oro, Anodizado
Peso bruto (g)	625,0
Flujo de Salida (lm)	599
Eficacia (lm/W)	54
Índice de deslumbramiento	14

TM30 & CRI diagram

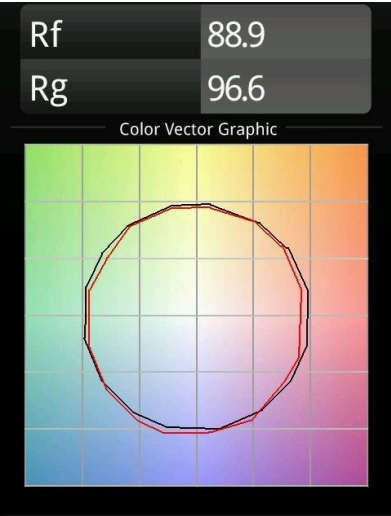

Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130

Choose a required accessory