


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Duell Recessed Adjustable 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim RD White Structure - Gold Anodised


De zachte rondingen van Duell geven elke ruimte een zachtere touch. Deze led-armatuur in twee kleuren nodigt je uit om te spelen met combinaties. Eén voor de buitenkant en een andere voor de binnenplaat. Voor toepassingen op het plafond zijn varianten voor inbouw- en opbouwmontage verkrijgbaar. De verzonken versie heeft een aantrekkelijke brede rand, terwijl de opbouwversie ook een richtbare variant biedt.




Specificaties

Materiaal	11071389
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	21,1
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V, Pushdim
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø76 (x2) L 156
Montagediepte (mm)	85,0
Verstelbaarheid	V 30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Goud, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	625,0
Geleverde lumen (lm)	599
Efficiëntie (lm/W)	54
UGR	14

TM30 & CRI Diagrammen

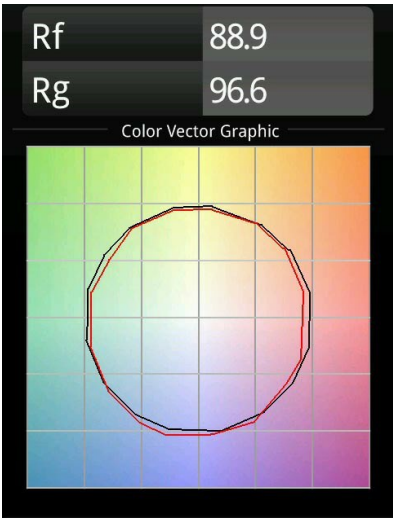

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130

☐ Kies een vereist accessoire