




Datum
Kunde
Projekt
Art

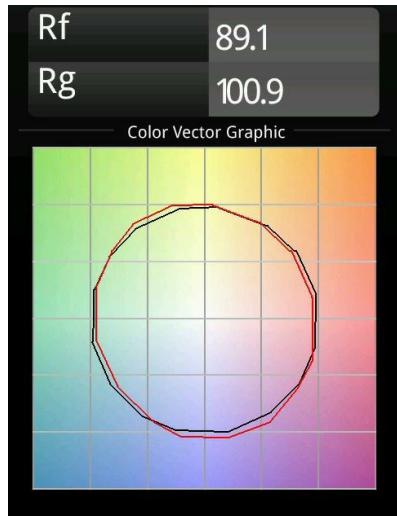
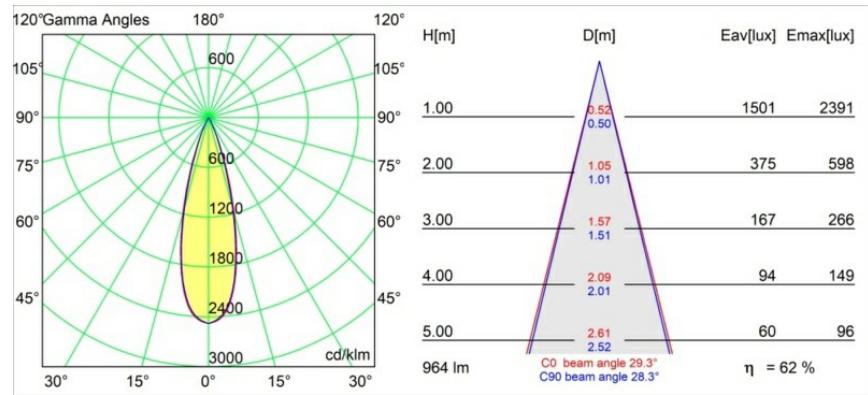
Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised




Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Spezifikationen


Material	11461084	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,3	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Halbeinbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø40	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	314,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	444	599
Effizienz (lm/W)	78	71
UGR	1	2
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage	

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör