


Date	
Client	
Projet	
Type	

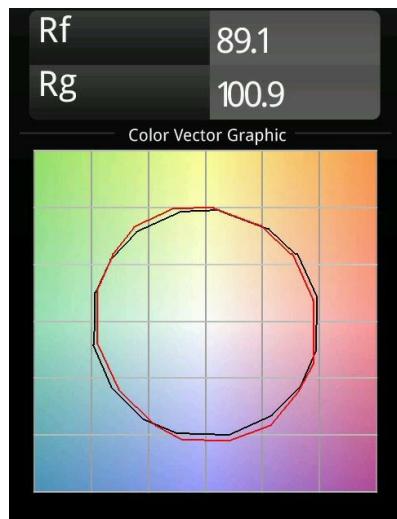
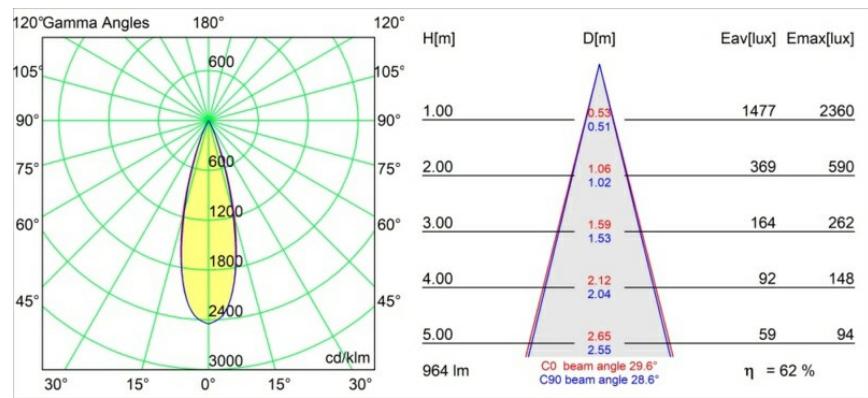
Minude Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Champagne Brushed Anodised


Caractéristiques


Caractéristiques

Matériaux	11465041
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 63
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	29,6
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Taille de découpe (mm)	Ø44
Profondeur de montage (mm)	70,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	373,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	449 605
Efficacité (lm/W)	79 71


La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x



12293730 Plaster Kit 44 1x

■ Choisir un accessoire requis