

Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure



Caractéristiques

Matériaux	11490232
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 100 100 100 75
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	36,8
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø65
Profondeur de montage (mm)	55,0
Ajustabilité	H 360° V 60°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	252,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flux lumineux par lampe (lm)	375
Efficacité (lm/W)	62

Pupil est un éclairage vers le bas orientable, plein de surprises et de contradictions. En utilisant la nature comme muse, le designer néerlandais Basten Leijh a créé cette forme courbe organique et excentrique qui dirige la lumière là où vous ne l'attendez pas. Comment ces courbes peuvent-elles être aussi fonctionnelles ? Laissez Pupil révéler les caractères minimaliste et non conformiste qui sommeillent en vous.


UGR

20

TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

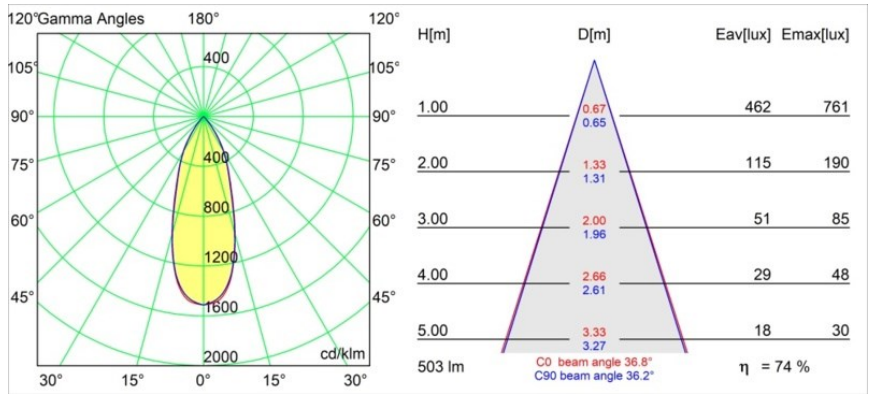


Diagrammes


Accessoires d'Eclairage optiques

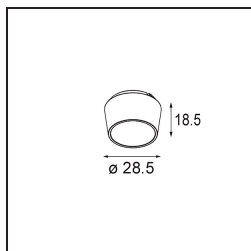

14192032 Snoot 26 Black Matt

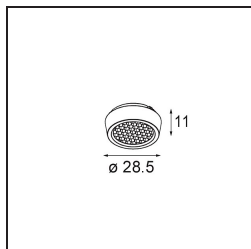


14191032 Honeycomb 26 Black Matt

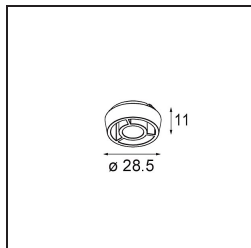


14193032 Crossblade 26 Black Matt

Accessoires d'Eclairage décoratives

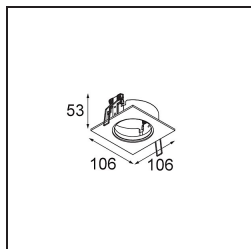

14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure

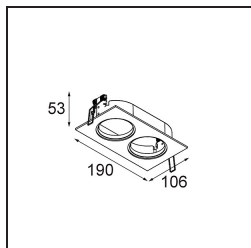


14042132 K-Set 72 2x Black Structure

14042109 K-Set 72 2x White Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation

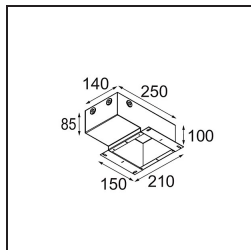

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

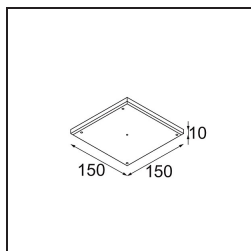

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis