


Date
Customer
Project
Type

Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 2700K Flood DE White Structure



Pupil è un downlight orientabile ricco di sorprese e contraddizioni. Utilizzando la natura come musa ispiratrice, il designer olandese Basten Leijh ha creato questa forma organica, eccentrica e sinuosa che dirige la luce dove non ci si aspetta. Come possono queste curve essere così funzionali? Lascia che Pupil fonda il lato minimalista e quello anticonformista che è in te.





Specifications


Materiale	11490309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	38,6
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	65
Profondità di montaggio (mm)	55,0
Orientabilità	H 360° V 60°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	256,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8 8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8 10,1
Connected load (W)	3,0 4,4 6,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	282 379 490
Efficienza (lm/W)	94 86 77

Livello abbagliamento	18	19	20
-----------------------	----	----	----


TM30 & CRI diagram

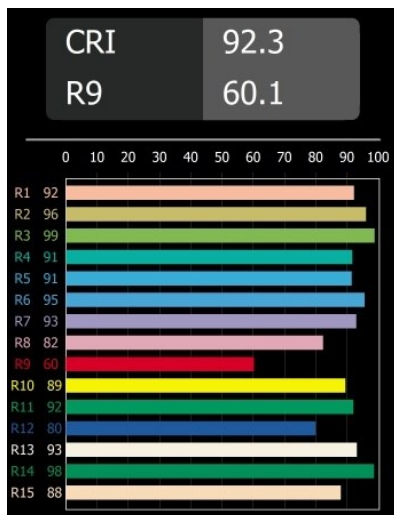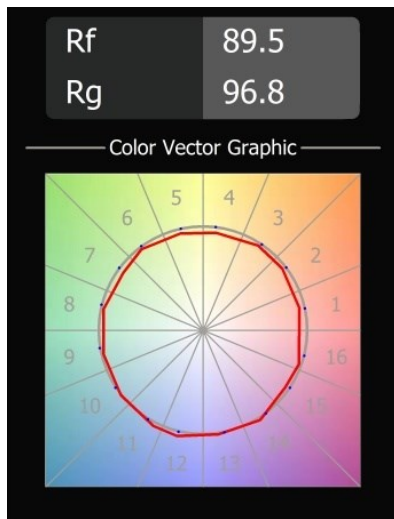


Light distribution & beam diagram

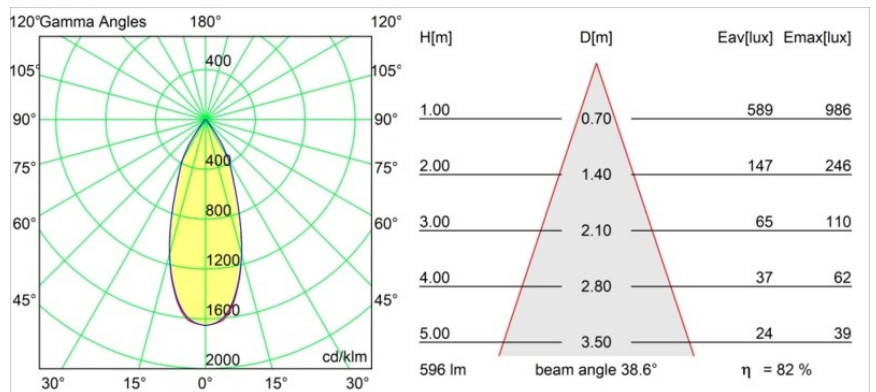


Accessorio Ottico



14192032 Snoot 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt




14193032 Crossblade 26 Black Matt

Accessori Installazione



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory