


*Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 3000K Flood DE White Structure*




### Spezifikationen


Material	11490409
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE 1304
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,6
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø65
Einbautiefe (mm)	55,0
Verstellbarkeit	H 360° V 60°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	256,0
Antriebsstrom (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	7,5      7,8      8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5      9,8      10,1
Connected load (W)	3,0      4,4      6,4
Lumenleistung (lm)	282      379      490
Effizienz (lm/W)	94      86      77
UGR	18      19      20

Die Pupil ist ein verstellbarer Downlighter voller Überraschungen und Widersprüche. Der niederländische Designer Basten Leijh schuf mit der Natur als Muse diese organische, eigenwillige und kurvige Form, die das Licht dorthin richtet, wo man es nicht erwartet. Wie können solche Kurven so funktional sein? Lassen Sie die Pupil den Minimalisten und Nonkonformisten in Ihnen zum Ausdruck bringen.

**TM30 & CRI Diagramm**

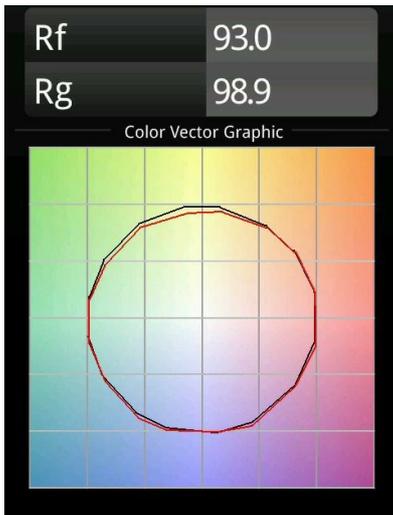


**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

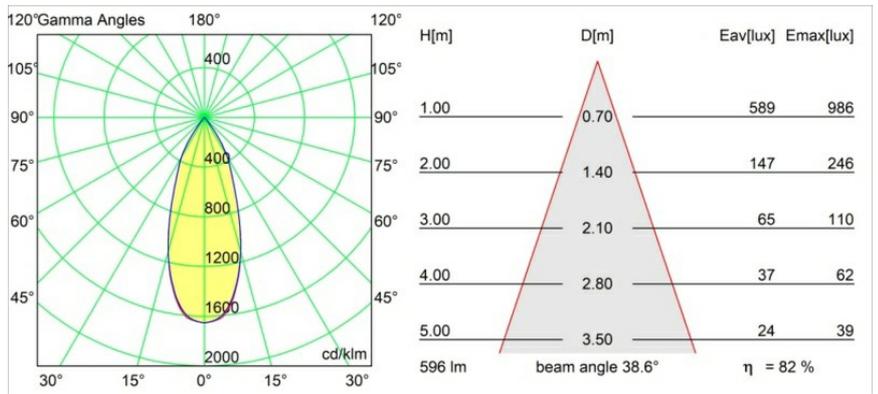


Diagramm


### *Optisches Zubehör*



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14191032** Honeycomb 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt

### *Dekorative Zubehör*



**14042009** K-Set 72 1x White Structure


**14042032** K-Set 72 1x Black Structure




**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

**14042109** K-Set 72 2x White Structure

### *Montagezubehör*



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör