


Datum
Kunde
Projekt
Art

## Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised




Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.





Spezij	fil	ka	ti	01	nei	n

Material	11622084					
Typ der Lichtquelle	LED					
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7					
LED-Technologie	COB-LED					
CRI	Min. 90					
Farbtemperatur	2700K					
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden					
Leuchtmittel enthalten	Ja					
Anzahl Lichtquellen	1					
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 61					
Binning (SDCM)	2					
Lichtrichtung	Abwärts					
Optik	Streuscheibe					
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0					
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich					
Schutzklasse	III					
Schutzart	55					
Glühdrahtprüfung (°C)	960					
Innen/Außen	Innen					
Anwendung	Decke					
Montage	Einbau					
Ausschnittgröße (mm)	ø111					
Einbautiefe (mm)	110,0					
Verstellbarkeit	Not Applicable					
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1					
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert					
Bruttogewicht (g)	244,0					
Antriebsstrom (mA)	350	500				
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2				
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6				
Connected load (W)	5,7	8,5				
Lichtstrom pro Lampe (Im)	438	590				
Effizienz (Im/W)	77	69				
UGR	0	0				
Bemerkung	• 4000K au	uf Anfrage				








## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

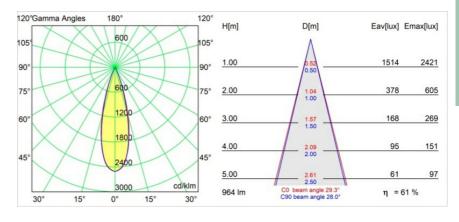




## Montagezubehör




**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x




**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210




**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x





**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör