

Datum
Klant
Project
Soort

*Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised*



### Specificaties

Materiaal	11622084
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 61
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	30,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø111
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	244,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	438 590
Efficiëntie (lm/W)	77 69
UGR	0 0
Opmerking	• 4000K op verzoek


Minimalistisch ontwerp, subtiele rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

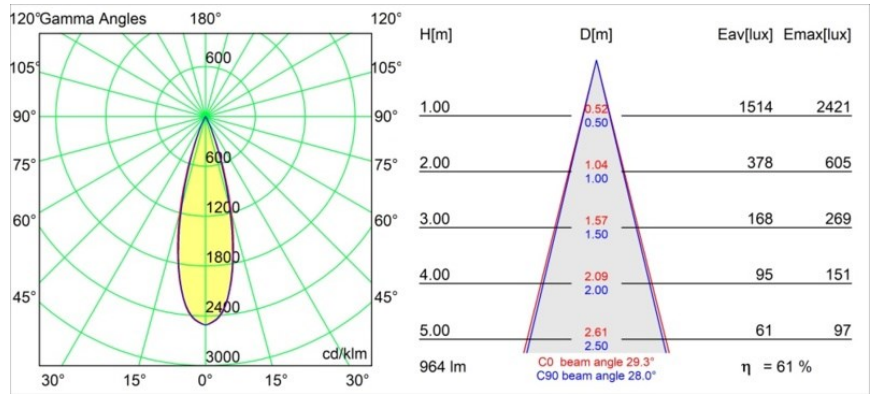

Diagrammen

**Installatie Accessoires**



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x



**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

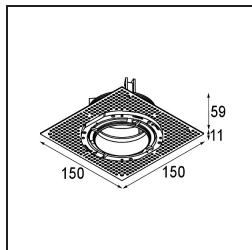

■ **12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

■ Kies een vereist accessoire