


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.





C		1	
Sp	eziji	кан	onen

Material	11623009			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Streuscheib	pe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0			
Eingangsspannung	Konstantstr	om-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø111			
Einbautiefe (mm)	110,0			
Verstellbarkeit	H 360° V 30°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Struk	kturiert		
Bruttogewicht (g)	199,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Lichtstrom pro Lampe (Im)	442	595		
Effizienz (Im/W)	77	70		
UGR	0	0		
Bemerkung	• 4000K au	f Anfrage		






TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

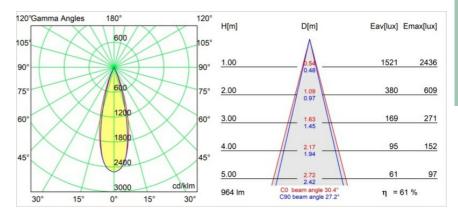





Montagezubehör




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör