


Datum
Klant
Project
Soort

*Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE Gold Brushed Anodised*

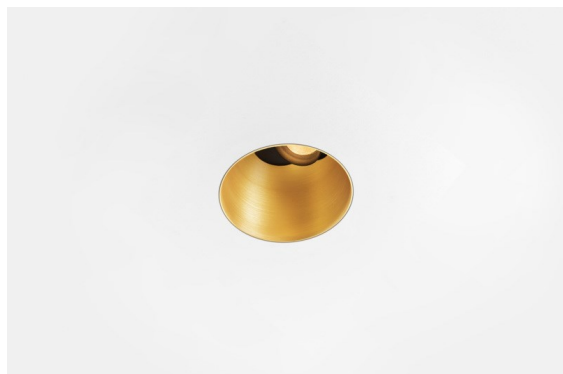

### Specificaties

Materiaal	11623042
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 61
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	30,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø111
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	H 360° V 30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Goud, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	199,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	437      590
Efficiëntie (lm/W)	77      69
UGR	0      0
Opmerking	• 4000K op verzoek

Minimalistisch ontwerp, subtiele rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**



Diagrammen

**Installatie Accessoires**



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x




**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

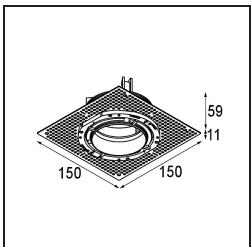

**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



■ **11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

■ Kies een vereist accessoire