



LED Driver Constant Current Deep Dim DALI 700mA 50W 2 LED Output WD

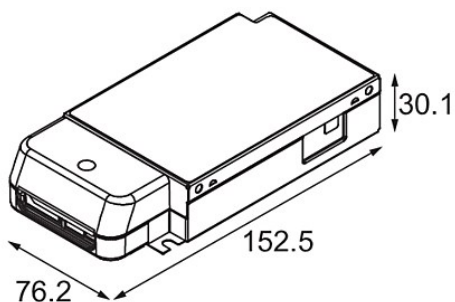

Specificaties

Materiaal	11630830
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	293,0
Ingangsspanning	120-255V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-20°C to +50°C
Vermogensfactor	0,9
Driver past door inbouwopening(mm)	84,0
Dimmingtechnologie van driver	AM
Driver 2x LED-uitgang	Ja
Max. drivers on MCB 16A type B	22
Opmerking	• LED driver met 2 output kanalen, max. 55Vdc per kanaal