


Date
Customer
Project
Type

FFD_Medard Stretched Semi-Recessed Adjustable 70 2x LED 3000K Flood DE White Structure



Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.




Specifications

Material	11653309	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	3000K	
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	2	
Código de flujo CIE	100 100 100 100 84	
Binning (SDCM)	3	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Reflector	
Ángulo de Apertura medido (°)	38,0	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo	
Montaje	Semi-Embotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø54	
Profundidad de montaje (mm)	40,0	
Ajustabilidad	H 360° V 360°	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura	
Peso bruto (g)	2314,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7
Connected load (W)	11,0	16,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	880	1205
Eficacia (lm/W)	80	74



Índice de deslumbramiento	16	17
------------------------------	----	----

TM30 & CRI diagram

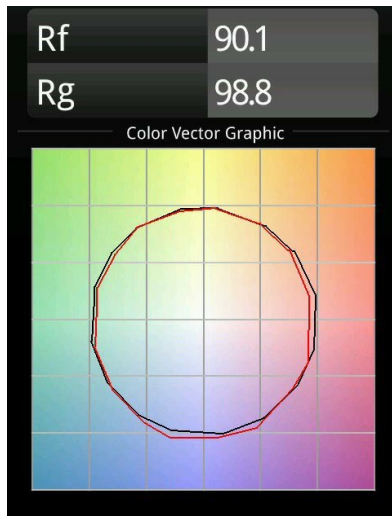

Light distribution & beam diagram

