
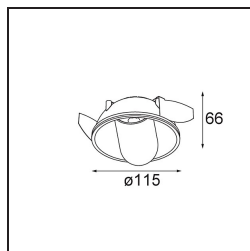


Datum
Kunde
Projekt
Art

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - White Structure

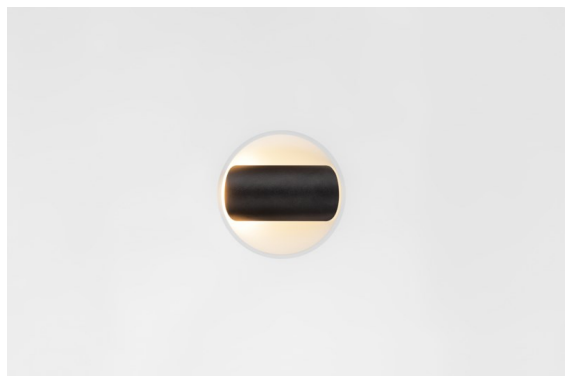

Spezifikationen


Material	12170047
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	92 99 100 100 48
Binning (SDCM)	2
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,3
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø146
Einbautiefe (mm)	70,0
Verstellbarkeit	H 360° V 90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	335,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	344 464
Effizienz (lm/W)	60 55
UGR	13 14

Die Hollow erzeugt im geöffneten Zustand direktes Licht und im geschlossenen Zustand indirektes Licht. Aber woher kommt das Licht? Hell oder dunkel, da und nicht da. Eine Sinfonie der Gegensätze. Die Hollow ist ein Downlighter, der mit Ihnen arbeitet. Verstellbar und vielseitig. Für Räume, die Faszination und Persönlichkeit willkommen heißen.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

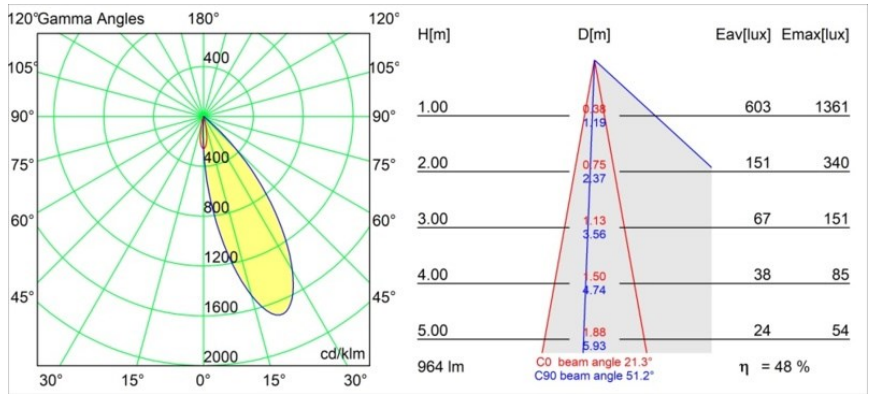


Diagramm


Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör