MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - White Structure



Hollow émet une lumière directe lorsqu'il est ouvert et une lumière indirecte lorsqu'il est fermé. Mais d'où vient cette lumière ? Clair ou obscur, ouvert ou fermé. Symphonie d'opposés, Hollow est une applique vers le bas qui s'adapte à vos envies. Réglable et polyvalent. Pour les espaces intrigants et de caractère.

Caractéristiques

Matériaux	12170147	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	92 99 100 100 48	
Groupement (SDCM)	2	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	21,3	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø146	
Profondeur de montage (mm)	70,0	
Ajustabilité	H 360° V 90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Blanc, Structure	
Poids brut (g)	335,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lumens fournis (lm)	351	474
Efficacité (lm/W)	62	56

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-06, 05:24:46 PM - ©Modular Lighting Instruments

UGR	13	14

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-06, 05:24:46 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

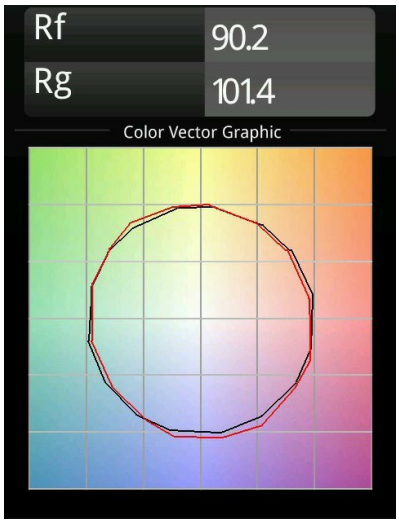

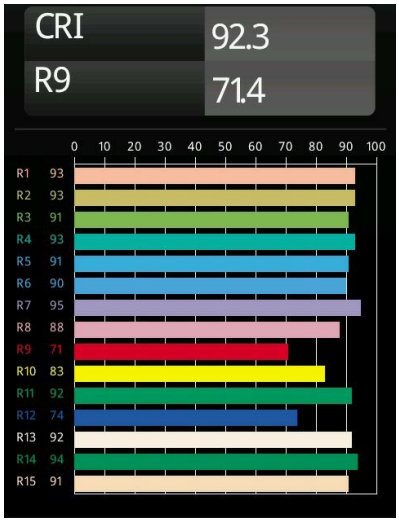

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

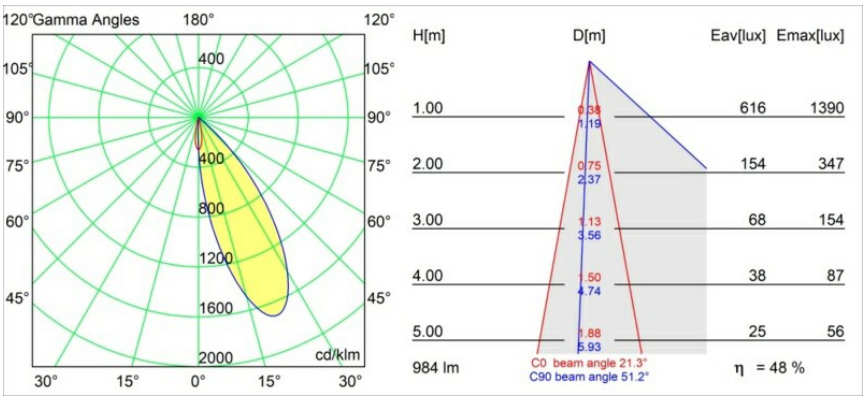

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-06, 05:24:46 PM - ©Modular Lighting Instruments