
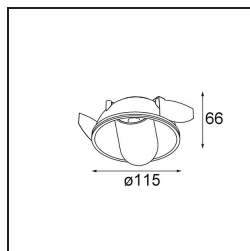


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - White Structure

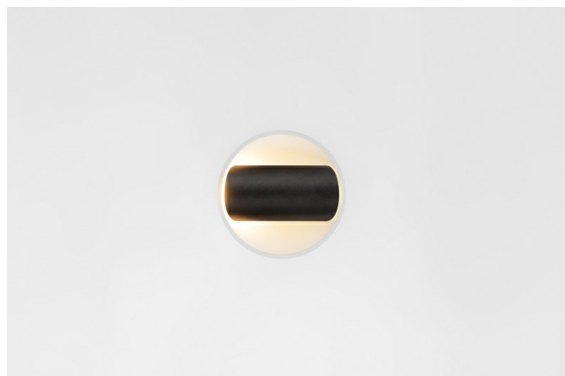


Specificaties


| | |
|---|----------------------------------|
| Materiaal | 12170147 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 92 99 100 100 48 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 21,3 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | Ø146 |
| Montagediepte (mm) | 70,0 |
| Verstelbaarheid | H 360° V 90° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 335,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Geleverde lumen (lm) | 351 474 |
| Efficiëntie (lm/W) | 62 56 |
| UGR | 13 14 |

Geopend produceert Hollow direct licht en gesloten straalt deze armatuur indirect licht uit. Maar waar komt het licht vandaan? Aan of uit, aanwezig of onopvallend. Hollow, een symfonie van tegenstellingen, is neerwaartse verlichting die met jou mee werkt. Verstelbaar en veelzijdig. Voor ruimtes die intriges en persoonlijkheid verwelkomen.

TM30 & CRI Diagrammen

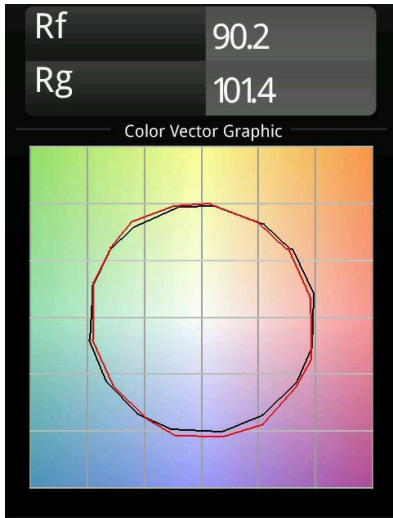


Lichtspreading & Stralingsdiagram

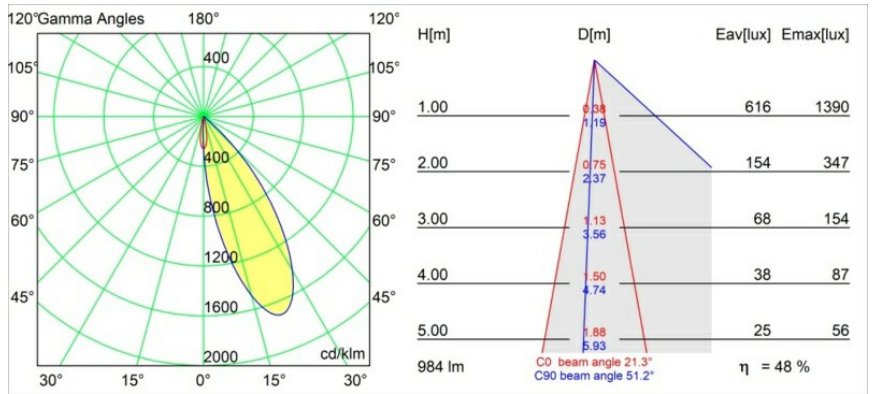


Diagrammen


Installatie Accessoires

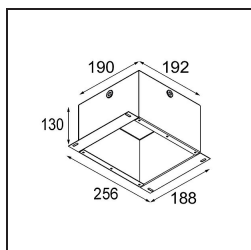

10889830 Installation Housing 192x190x130

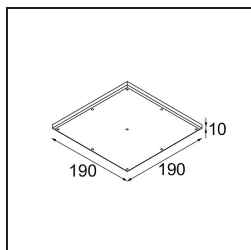

12292830 Gypsum Fibreboard 190x190

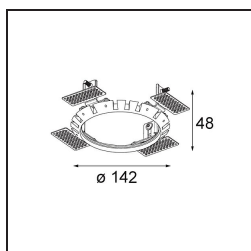

14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

■ Kies een vereist accessoire