



Date
Customer
Project
Type

Hollow Recessed Adjustable 125 lx LED 2700K Medium DE Gold Matt - Gold Matt

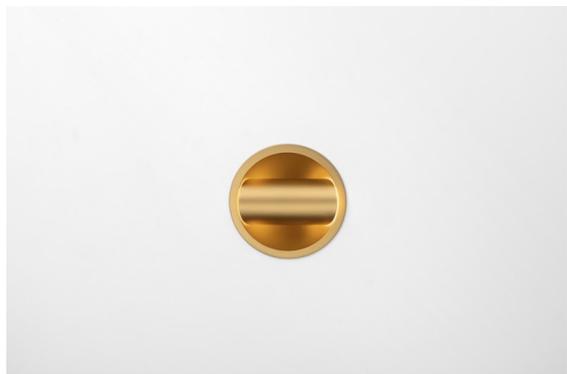

Hollow emette luce diretta quando è aperto e luce indiretta quando è chiuso. Ma da dove proviene la luce? Acceso o spento, presente e assente. Sinfonia di opposti, Hollow è un downlight che lavora con te. Regolabile e versatile. Per spazi che accolgono storie e personalità.



Specifications


Materiale	12171087
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	91 99 100 100 48
Binning (SDCM)	2
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	22,1
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø117
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	H 360° V 90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Oro, Opaca
Colore secondario & Finitura secondaria	Oro, Opaca
Peso lordo (g)	335,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	342 461
Efficienza (lm/W)	60 54

Livello abbagliamento	14	15
-----------------------	----	----


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

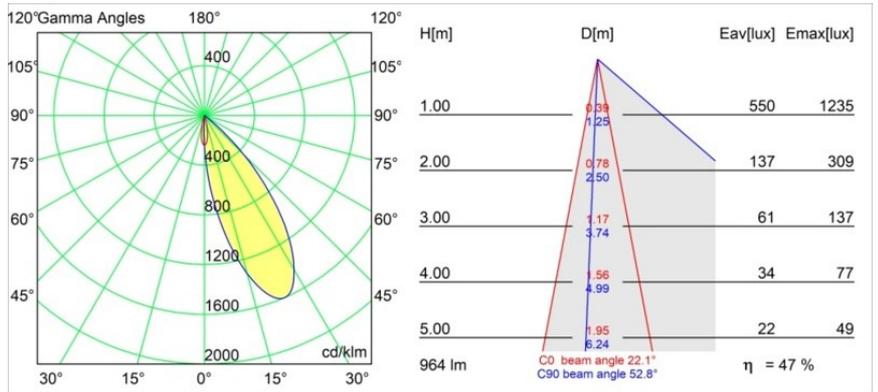

Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190

Choose a required accessory