


Shellby Recessed Trimless 176 lx IP55 LED 3000K DE White Structure




Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.

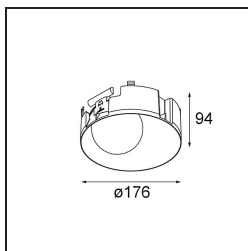


Spezifikationen

Material	12181109		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	48 80 96 100 52		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø200		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	1080,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	383	516	668
Effizienz (lm/W)	67	61	54
UGR	29	30	31

TM30 & CRI Diagramm

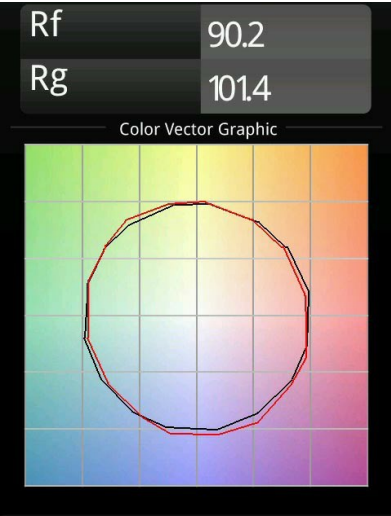

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

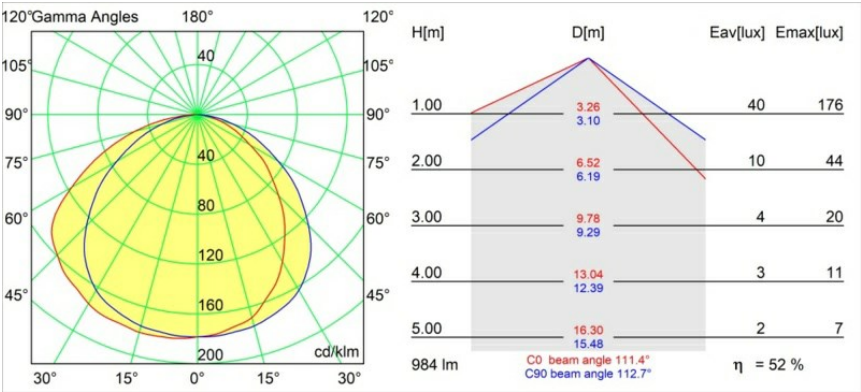


Dekorative Zubehör




- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt


Montagezubehör

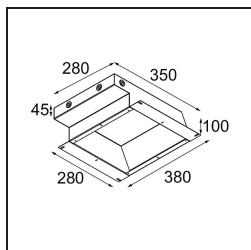


- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380




- 12292930** Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x

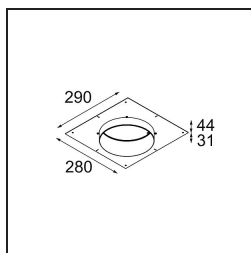


- 12182130** Concrete Kit 177 290x280 1x

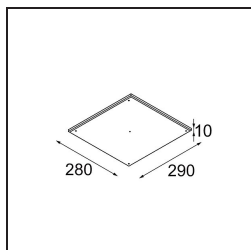

- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

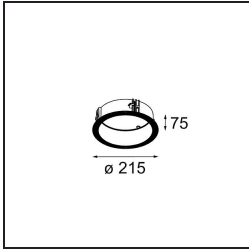

■ **12182230** Ring Recessed Trimless 177 1x

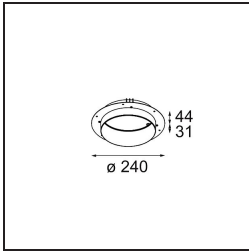

■ **12182330** Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör