

| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Shellby Recessed Trimless 176 lx IP55 LED 2700K DE Black Structure



Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.




Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 12181032 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 48 81 97 100 23 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Kollimator |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 55 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø200 |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 1080,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 15,9 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 19,5 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 12,4 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 167 225 292 |
| Effizienz (lm/W) | 29 26 24 |
| UGR | 26 27 28 |

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

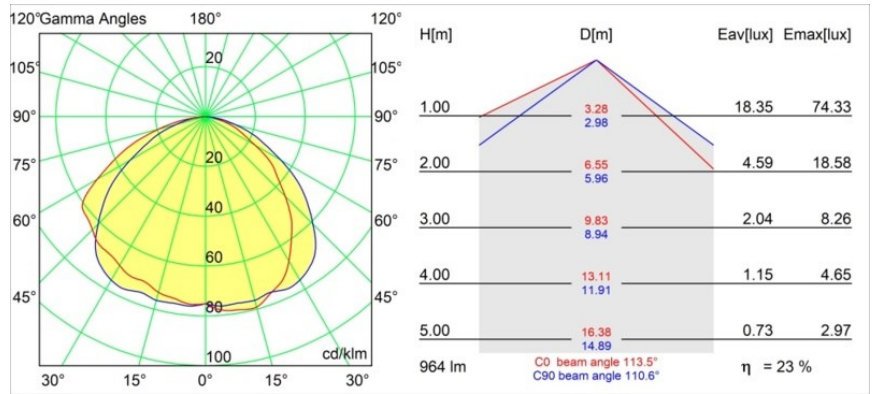


Diagramm

Dekorative Zubehör

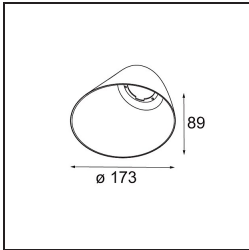


- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt


Montagezubehör

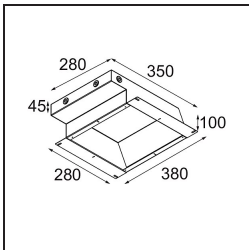


- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12292930** Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x

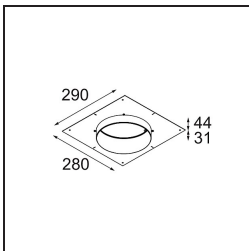


- 12182130** Concrete Kit 177 290x280 1x



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280



■ **12182230** Ring Recessed Trimless 177 1x

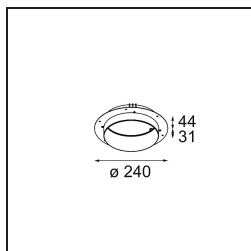

■ **12182330** Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör